


SCHARNIERBANDKETTEN- FÖRDERER

Der robuste Förderer




- Fördern scharfkantiger Teile oder Transportbehälter, Gitterboxen etc.
- Hohe Fördergeschwindigkeiten
- Große Punktlasten auf der Kette möglich

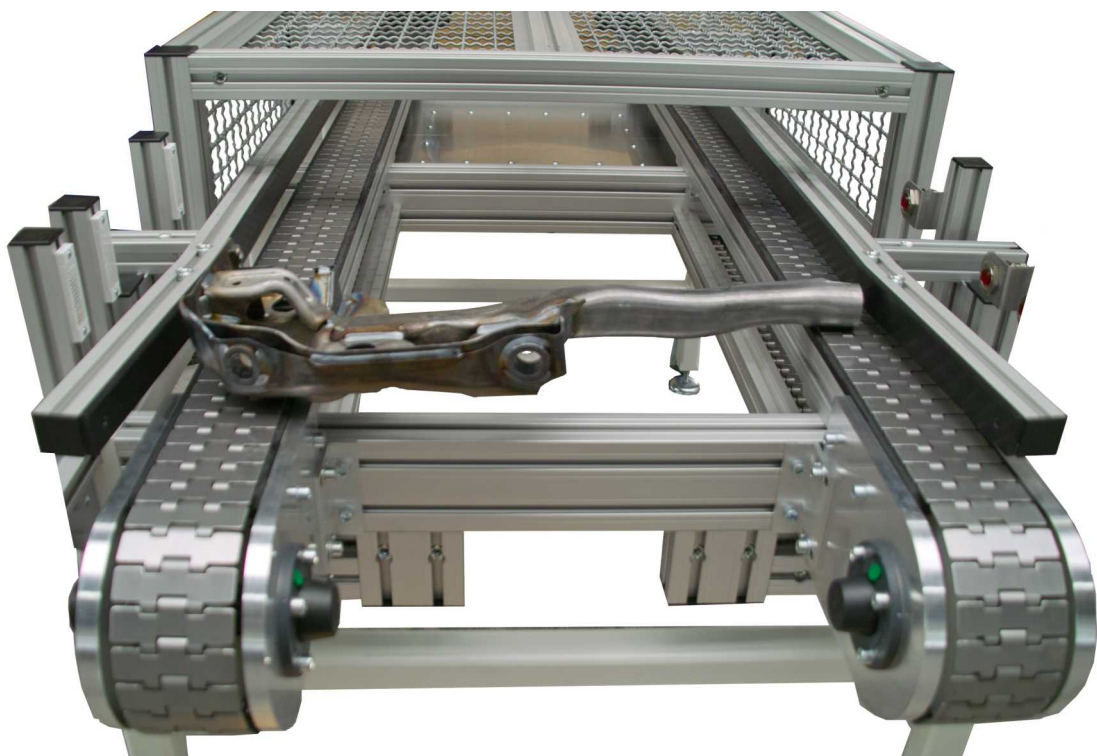

Produkteigenschaften:

Scharnierbandketten zeichnen sich durch flächige Auflage auf der Kettenführung aus. Somit ist eine hohe Punktbelastungsfähigkeit durch das Fördergut möglich.

Bei der Verwendung gehärteter Ketten sind Scharnierbandkettenförderer besonders gut zum Fördern verschleißkritischer Teile geeignet (Gussteile, Schweißbaugruppen, Zahnräder, Glasflaschen...).

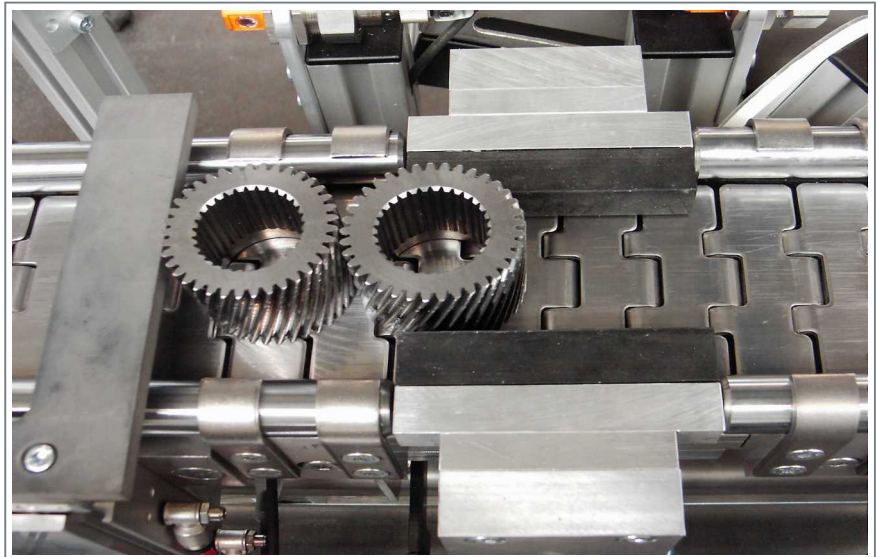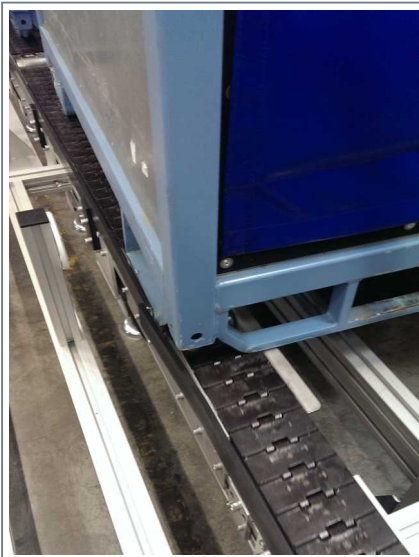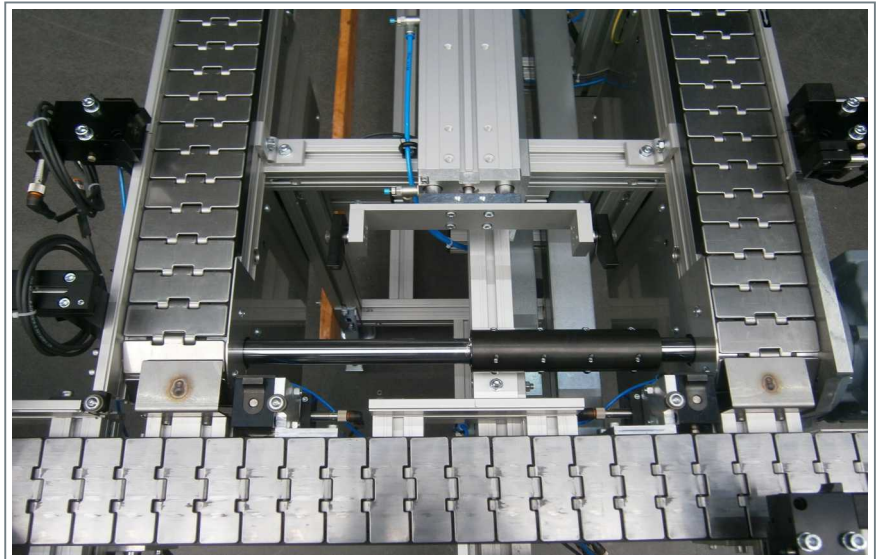

Technische Daten:

Transportmedien:
Transportgeschwindigkeiten:
Werkstückträgergrößen:
Werkstückträgermasse inkl. Werkstück:
WT-Wechselzeiten:

Scharnierbandketten aus Stahl oder Edelstahl, Breite 101,6 mm
bis max. 80 m/min
180 x 180 ... 3.000 x 3.000 mm (andere Größen auf Anfrage)
bis max. 500 kg
> 2 sec. (in Abhängigkeit von Werkstückträgergröße und Gewicht)

ALTRATEC Automation GmbH
Werk Stuttgart
Am Längenbühl 1
71229 Leonberg
Telefon +49 7152 35 656-0
Telefax +49 7152 35 656-29
www.altratec.de · info@altratec.de

ALTRATEC Automation GmbH
Werk Chemnitz
Südstraße 9
09221 Neukirchen
Telefon +49 371 28134-0
Telefax +49 371 28134-34
www.altratec.de · info@altratec.de

Werk China
Bachtel Ltd.
Suzhou New District, Suzhou City,
Jiangsu Province
China, PC. 215151
Telefon +86 512 65 36 00 65
Telefax +86 512 65 36 09 06

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Die ALTRATEC Automation GmbH übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer in Text und Bild vorbehalten! Copyright bei ALTRATEC Automation GmbH.