


- Verschiedenste Beschichtungen des Transportriemens
- Hohe Laufruhe auch bei großen Geschwindigkeiten
- Präzises Takten durch schlupffreien Antrieb



Transportmedien:	Zahnriemen (endlos, mit Stahlarmierung) verschiedene Beschichtungen möglich verschiedene Riemenbreiten (Standard 25/30 mm)
Transportgeschwindigkeiten:	0,2 ... 80 m/min
Werkstückträgergrößen:	180/180 ... 2000/2000 mm
Werkstückträgermasse inkl. Werkstück:	bis ca. 60 kg
Maximallast pro Antrieb (kein Staubetrieb):	bis ca. 300 kg



Anlagenbeispiele

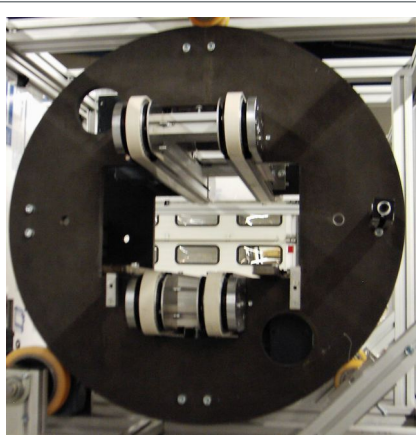


Wende-Einheit für Gussteile



Puffersystem Türzargen



Zahnriemenförderer als Hub-Quer-Einheit in einem Rollenfördersystem

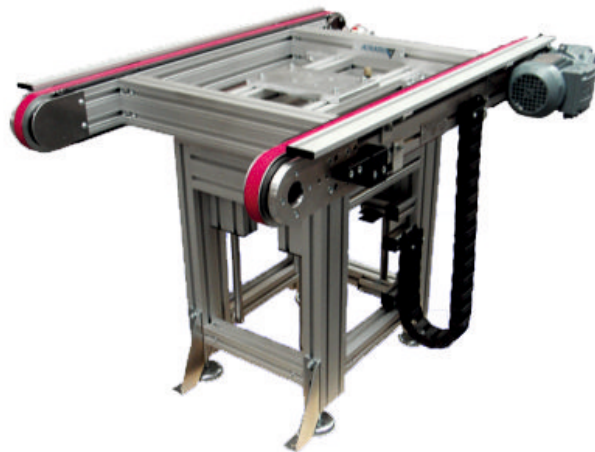

Verkettungs- und Puffersystem Schäumenlage Türdichtungen



Verkettung Lötöfen für Ölkühler, WT-Rückführung



Verkettung Rohbaumontage „Blechteilzuführung Heckklappe“

ALTRATEC Automation GmbH
Werk Stuttgart
Am Längenbühl 1
71229 Leonberg
Telefon +49 7152 35 656-0
Telefax +49 7152 35 656-29
www.altratec.de · info@altratec.de

ALTRATEC Automation GmbH
Werk Chemnitz
Südstraße 9
09221 Neukirchen
Telefon +49 371 28134-0
Telefax +49 371 28134-34
www.altratec.de · info@altratec.de

Werk China
Bachtel Ltd.
Suzhou New District, Suzhou City,
Jiangsu Province
China, PC. 215151
Telefon +86 512 65 36 00 65
Telefax +86 512 65 36 09 06

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001